



NÁVOD K POUŽITÍ M 01

DVEŘNÍ MADLO

1. Užití

- 1.1 Dveřní madlo (dále jen madlo) je výrobek, který je určen pro vybavování různých druhů dveřních křídel ve vnitřních komunikacích i na únikových cestách.
- 1.2 Madla všech uvedených variant svou konstrukcí vyhovují požadavkům, stanoveným českým technickým předpisem - nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky i požadavkům české technické normy ČSN 16 60 11 : 1992.

2. Popis

- 2.1 Madla všech uvedených variant jsou řešena :
 - a) vlastní konstrukcí alternativních tvarů a rozměrů.
 - b) různým provedením z hlediska materiálu a povrchové úpravy.
 - c) úchyty různého provedení pro připevnění ke konstrukci dveří.
- 2.2 Konstrukce madel v alternativách dle 2.1 a) jsou uvedeny v nabídkovém katalogu. Dle konkrétních požadavků lze v typové řadě madel měnit rozteč L, případně vyrobit individuální typy a rozměry s tím, že základní technické a bezpečnostní vlastnosti budou zachovány.
- 2.3 Provedení madel dle 2.1 b), včetně atypických :
 1. – OCEL lakovaná práškovými barvami dle RAL.
 2. – OCEL dekorativní chrom.
 3. – NEREZ lesklá.
 4. – NEREZ matná, kartáčovaná.
 5. – MOSAZ lesklá.

Případné jiné materiály a povrchové úpravy jsou možné po předchozí konzultaci s výrobcem.
- 2.4 Konstrukční provedení úchytů dle 2.1 c) včetně různých způsobů uchycení dle typu dveří je popsáno v kap. 3 a uvedeno v příloze na obr. 8 tohoto NKP.

Případný jiný způsob uchycení je možný po předchozí konzultaci s výrobcem s tím, že základní technické a bezpečnostní vlastnosti budou zachovány.

3. Montáž

3.1 Pro připevnění madla ke konstrukci určených dveří je z hlediska jejich tloušťky a typu a z hlediska způsobu uchycení výrobcem řešeno 7 různých druhů a provedení. Případný jiný způsob uchycení je možný po předchozí konzultaci s výrobcem s tím, že základní technické a bezpečnostní vlastnosti budou zachovány.

3.2 Provedení úchytů dle 3.1 a příklad postupu montáže jsou uvedeny v příloze na obr. 8 tohoto NKP.

3.3 Při dodržení montážního návodu, dle přílohy č.2 tohoto NKP jsou dodrženy bezpečnostní předpisy pro daný typ výrobků v návaznosti na ČSN 166011/1992

4. Údržba

Kupující odpovídá za správnou údržbu madel dle jejich povrchové úpravy.

Madla lakovaná – komaxit

Na čištění používejte jen mýdlo a měkký hadřík. Na poškození laku poškrábáním se záruka nevztahuje.

Madla chromovaná a titanovaná

Na čištění používejte mýdlo nebo stolní ocet, opláchněte vlažnou vodou a utřete měkkým hadrem. Na čištění nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují kyselinu solnou, chlor, tvrdé částice nebo leštidla s žíravými či alkalickými přísadami – na povrchu se mohou objevit tmavé skvrny a může dojít k narušení chromového povrchu.

Madla mosazná

Mosaz nelakovaná se čistí hadříkem a čisticím na barevné kovy, čisticí se suchým nebo tekutým práškem.

Mosaz lakovaná se čistí jemným hadříkem, vodou, lihem nebo čisticím na okna. Nepoužívejte čisticí se suchým práškem nebo tekutým práškem, protože by mohlo dojít k poškrábání povrchové úpravy kování.

Madla nerezová

Používejte speciální čisticí na nerezové výrobky. Nepoužívejte agresivní čisticí (např. SAVO apod.). U kartáčované nerez lze povrch po čase obnovit použitím abrasivní roušky určené k tomuto účelu.

5. Materiál

Materiály použité pro trubky tělesa madel (alternativy):

5.1 Běžná konstrukční ocel třídy 11

5.2 Nerez ocel třídy 17

5.3. Mosaz


6. Značení

Každý výrobek je dodáván balený v krabicích, které jsou označeny typem a provedením tohoto výrobku. Obsah značení :

- Typ varianty (dle obr. 1 až 7)
- Provedení (dle čl.2.3),u lakovaných výrobků číslo barvy RAL.
- Způsob uchycení (dle obr.8)

7. Objednávání

OBJEDNACÍ ČÍSLO:

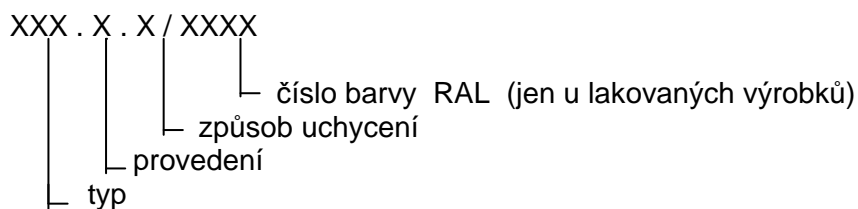

K danému objednacímu číslu nutno objednat počet kusů, nebo párů.

8. Dodávání

- 8.1 Každý výrobek je dodáván balený v krabicích
- 8.2 Součástí každé dodávky je montážní návod a spojovací materiál

9. Záruční podmínky

Na madla dáváme záruku 24 měsíců od data prodeje při dodržení těchto podmínek :

- 9.1 Dveřní madla jsou určena hlavně do prostředí dokončených staveb. Z tohoto důvodu doporučujeme montovat výrobky do staveb až po dokončení vnitřních stavebních prací.
- 9.2 Montáž dveřních madel doporučujeme i s obalem (PE rukávem), který lze odstranit těsně před předáním stavby.
- 9.3 Při následných stavebních pracích doporučujeme mádlo odšroubovat, nebo musí být zabráněno styku abrasivních částic a agresivních látek s madlem vhodným obalem. K čištění se nesmí používat chemikálie a rozpouštědla.
- 9.4 Vady vzhledu a kompletnost výrobků lze reklamovat při převzetí, ostatní skryté vady lze v průběhu záruční doby kdykoli písemně reklamovat.
- 9.5 V případě neoprávněné reklamace (neodborné zacházení, nesprávné ošetřování, atd.) bude odběrateli účtován manipulační poplatek ve výši 200,- Kč na pokrytí nákladů spojených s příjmem, vybalením, zabaláním, vydáním a doručením reklamovaného kusu zpět zákazníkovi.
- 9.6 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím a neodborným zásahem. Záruka se rovněž nevztahuje na změny na výrobku nebo použití neoriginálních náhradních dílů bez souhlasu výrobce.
- 9.7 Lakovaná, chromovaná, mosazná madla jsou určena do interiérů, nedoporučujeme montovat na výrobky, které jsou vystaveny nepříznivým klimatickým podmínkám (nadměrná vlhkost, teplota, kyselost apod.). Vlivem tohoto prostředí může dojít k poškození povrchové úpravy madel.

10. Související dokumentace

- 9.1 Prohlášení o shodě - evidenční číslo: PS 01 / 2005
- 9.2 Všeobecné obchodní podmínky fa. KOVO-NEREZ

V Ostravě - Kunčicích
Datum zpracování : 10. července 2006
Revize :